


Dimmer da incasso

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto il dimmer e misuratore da incasso, il dispositivo che permette di variare la potenza e l'intensità di luce delle lampadine in base alle proprie esigenze. Certificato Z-Wave, il Dimmer è compatibile con il gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.

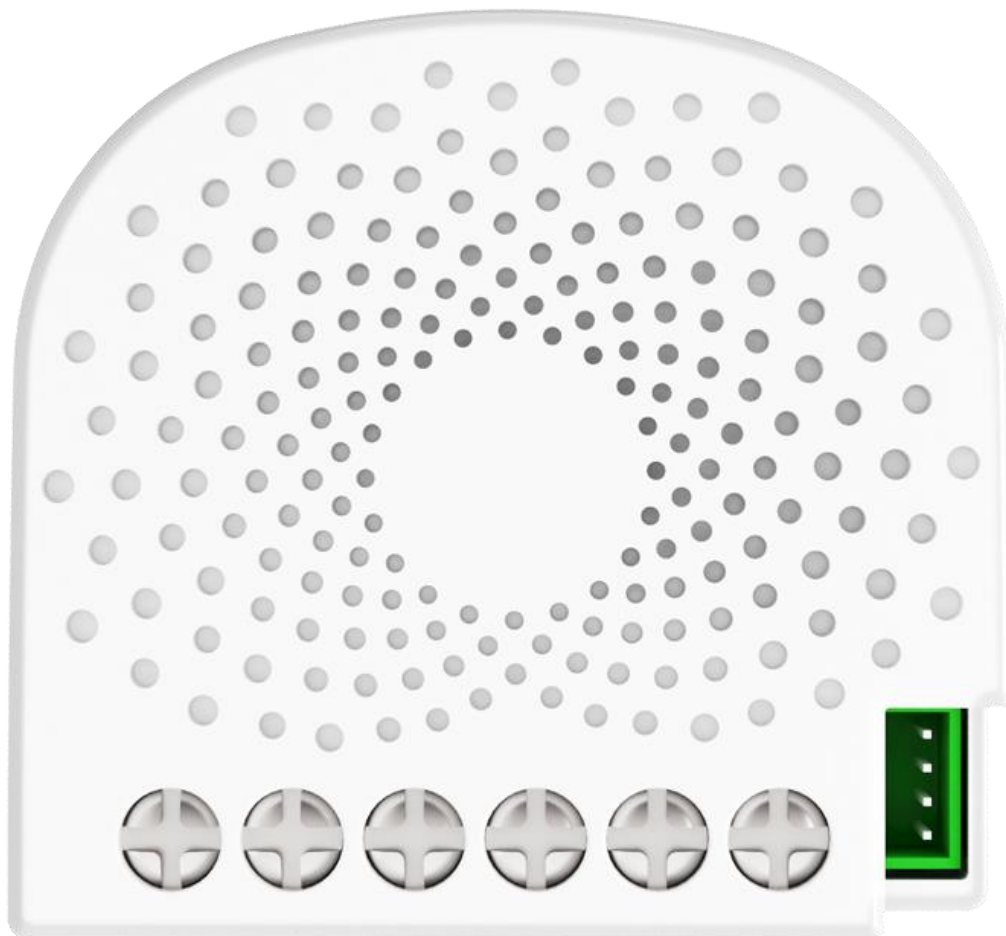


Dimmer da incasso

Manuale e specifiche tecniche

Norme Generali di Sicurezza

Prima di utilizzare il presente dispositivo, occorre prendere alcune precauzioni per ridurre eventuali rischi d'incendio e/o lesioni personali:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire tutte le precauzioni contenute nel presente manuale. Tutte le connessioni dirette ai conduttori della rete elettrica devono essere effettuate da personale tecnico addestrato ed autorizzato.
2. Porre attenzione a tutte le eventuali indicazioni di pericolo riportate sul dispositivo e/o contenute nel presente manuale, evidenziate con il simbolo  .
3. Scollegare il dispositivo dall'alimentatore o carica batterie prima di pulirlo. Per la pulizia non utilizzare detersivi ma solamente un panno umido.
4. Non utilizzare il dispositivo in ambienti saturi di gas.
5. Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore.
6. Utilizzare esclusivamente gli accessori originali EcoDHOME forniti da SmartDHOME.
7. Non posizionare i cavi di collegamento e/o di alimentazione sotto oggetti pesanti, evitare percorsi in prossimità di oggetti taglienti o abrasivi, evitare che si possano calpestare.
8. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
9. Non effettuare alcun intervento di manutenzione sul dispositivo ma rivolgersi sempre alla rete di assistenza.
10. Rivolgersi alla rete d'assistenza se si verifica una o più delle seguenti condizioni sul prodotto e/o ad un accessorio (dotazione o opzionale):
 - a. Se il prodotto è venuto a contatto con acqua o sostanze liquide.
 - b. Se il prodotto ha subito danni evidenti al contenitore.
 - c. Se il prodotto non fornisce prestazioni conformate alle sue caratteristiche.
 - d. Se il prodotto ha subito un degrado evidente di prestazioni.
 - e. Se il cavo di alimentazione si è danneggiato.

Nota: In una o più di queste condizioni non tentare di eseguire riparazioni o regolazioni non descritte nel presente manuale. Interventi impropri potrebbero danneggiare il prodotto, costringere ad un lavoro supplementare per riottenere il funzionamento desiderato ed escludere il prodotto dalla garanzia.


ATTENZIONE! Ogni tipologia di intervento dei nostri tecnici, che verrà causato da una installazione non correttamente eseguita o da un guasto causato da uso improprio, sarà a carico del cliente.

Disposizione per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. (Applicabile nell'Unione Europea ed in altri paesi Europei con il sistema di raccolta differenziata).

Dimmer da incasso

Manuale e specifiche tecniche



Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un comune rifiuto domestico. Tutti i prodotti contrassegnati con questo simbolo  devono essere smaltiti attraverso appropriati centri di raccolta. Uno smaltimento improprio potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente e per la sicurezza della salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni contattate l'Ufficio Civico della vostra zona, il servizio di raccolta rifiuti o il centro dove avete acquistato il prodotto.


Esonero da responsabilità

SmartDHOME Srl non può garantire che le informazioni riguardanti caratteristiche tecniche dei dispositivi presenti in questo documento siano corrette. Il prodotto e i suoi accessori sono oggetto di costanti controlli volti al miglioramento di essi tramite attente analisi e attività di ricerca e sviluppo. Ci riserviamo il diritto di modificare i componenti, gli accessori, le schede tecniche e la relativa documentazione del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

Sul sito www.myvirtuosohome.com le documentazioni saranno sempre aggiornate.

Descrizione

Il dimmer e misuratore da incasso è stato progettato per dimmerare lampadine a incandescenza, alogene (con o senza trasformatore elettrico), LED dimmerabili (con bordo di attacco o bordo di uscita) e fluorescenti dimmerabili. Il dispositivo offre esclusivamente la funzione on/off per lampadine non dimmerabili, CFL con raddrizzatore, lampade fluorescenti con convertitore di corrente e lampadine LED, incluse lampade regolabili separatamente.

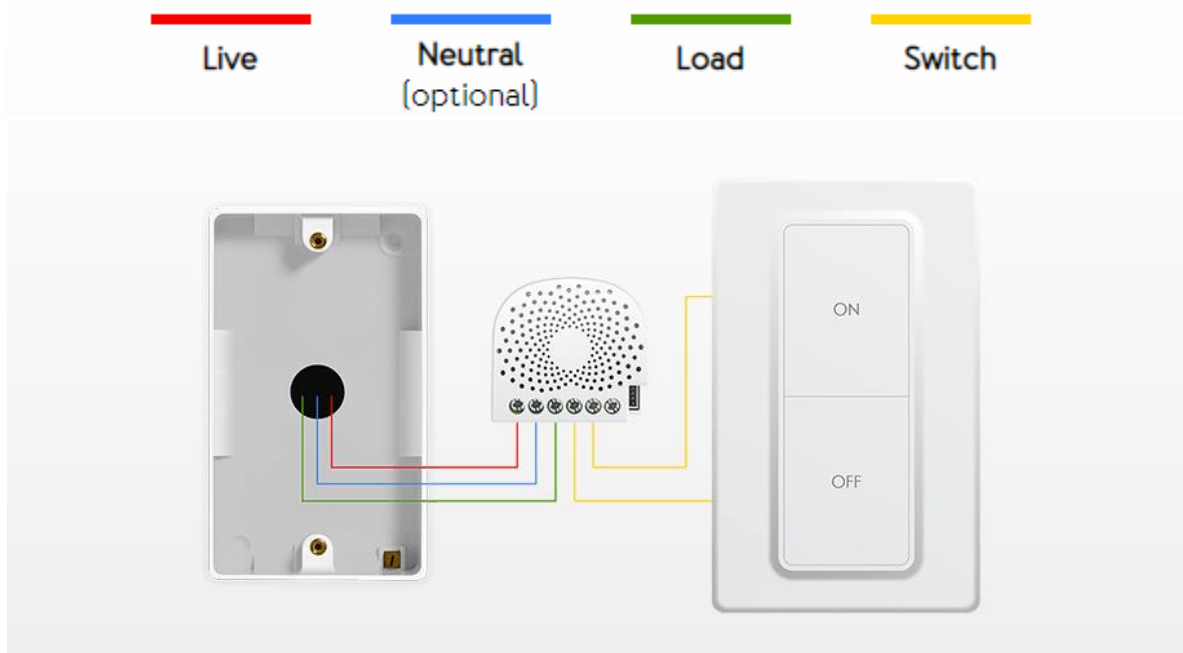

Dimmer da incasso

Manuale e specifiche tecniche

Specifiche Tecniche


Alimentazione	230 Vac
Protocollo	Z-Wave
Portata del segnale	30m in campo aperto
Corrente massima collegabile	1,2 A
Frequenza radio	868.42 MHz
Umidità operativa:	< 95% (non condensata)
Dimensioni	42,5 (A) * 40 (L) * 20 (P) mm
Potenza nominale in uscita	144 Watt per modelli da 110 Volt, 278 Watt per i modelli da 230 Volt

Contenuto della confezione

- Dimmer da incasso
- Manuale utente

Installazione

Sulla base del dispositivo è presente il pulsante di accoppiamento che è utilizzato per l'inclusione l'esclusione, o l'associazione. Per mettere in funzione il dispositivo, è necessario collegarlo alla presa di corrente.

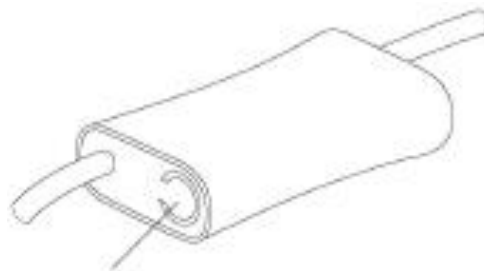

Pulsante di abbinamento

Inclusione

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Premere il pulsante presente sul retro del dispositivo 1 sola volta per far sì che esso entri nella modalità esclusione. Il LED lampeggerà in verde.



Pulsante di abbinamento

Dimmer da incasso

Manuale e specifiche tecniche

2. Il Dimmer e Misuratore da incasso sarà associato con successo alla rete Z-Wave se il LED resterà acceso. Nel caso in cui il LED si accenda di rosso per 2 secondi per poi alternare una serie di colori, il dispositivo non è stato in grado di collegarsi alla rete, far completare il processo di inclusione dall'applicazione e ripetere la procedura dal punto 1.

Esclusione

Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità esclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Premere il pulsante presente sul retro del dispositivo 1 sola volta per far sì che esso entri nella modalità esclusione. Il LED lampeggerà in verde.



2. Il Dimmer e Misuratore da incasso sarà disassociato con successo alla rete Z-Wave se il LED si spegnerà. Nel caso in cui il LED si accenda di rosso per 2 secondi per poi alternare una serie di colori, il dispositivo non è stato in grado di scollegarsi dalla rete, far completare il processo di inclusione dall'applicazione e ripetere la procedura dal punto 1.

Reset

Se dovesse essere necessario il reset del dispositivo, seguire le seguenti istruzioni:

1. Premere il pulsante di abbinamento, presente sul retro del dimmer, per 20 secondi.

Il Dimmer e Misuratore da incasso inizierà la fase di reset alle impostazioni di fabbrica e, all'avvenuto successo, il LED si colorerà di verde per 2 secondi.

Funzionamento


Appena l'attuatore sarà collegato alla fase da misurare, l'indicatore LED sarà acceso o spento in maniera fissa (a seconda che sia acceso o meno) e sarà in grado di rilevare e trasmettere i dati di consumo rilevati o di attivare le regole domotiche definite dal gateway MyVirtuoso Home. Se questa funzione è supportata da gateway a cui è collegato, i dati energetici saranno disponibili sull'interfaccia utente.

Dimmer da incasso


Manuale e specifiche tecniche

Schemi di collegamento

Schema di collegamento 3-Wire system

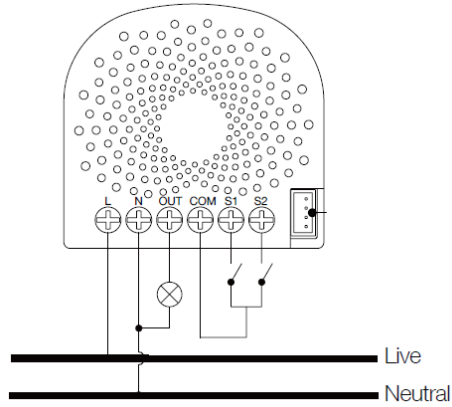

Schema di collegamento 2-Wire system

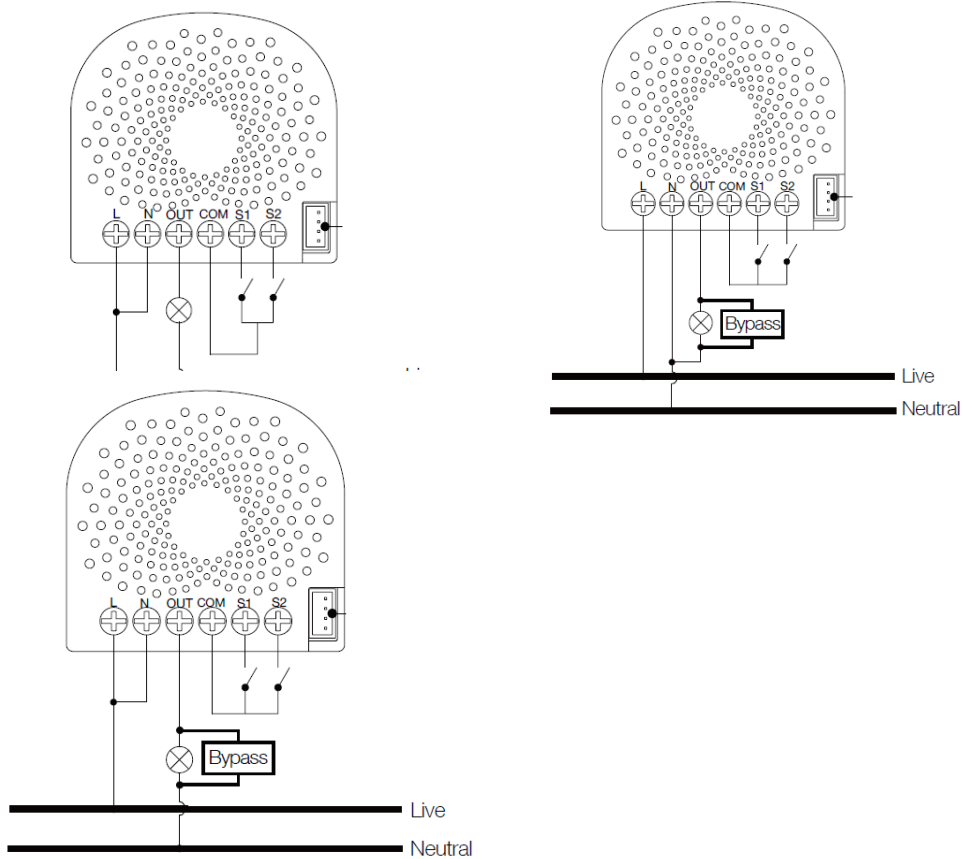

Dimmer da incasso

Manuale e specifiche tecniche

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattate il proprio comune per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili.

Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o in luoghi non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere di tutti noi.

Quando si sostituiscono vecchi elettrodomestici, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuito.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:

<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl

Viale Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)

Codice Prodotto: 01335-1352-00

info@smartdhome.com