

Hub TTD5000 per il controllo delle testine TTD800 OPENTHERM

L'HUB TTD5000 è stato progettato per un controllo semplice e veloce di tutto l'impianto di riscaldamento a radiatori ad acqua gestito dalle testine termostatiche digitali TTD800.



Specifiche tecniche

Alimentazione:	MicroUSB
Frequenza wireless:	868 MHz
Tensione operativa:	5 V
Corrente operativa:	1 A
Temperatura di funzionamento:	5 – 50 °C
Dimensioni:	78*98*28 mm
Colore:	Bianco
Protezione IP:	30
Numero massimo di testine	14


Dispositivi accessori

- **Attuatore per caldaie My E-Thermostat:** gestisce l'accensione e lo spegnimento della caldaia. L'attuatore comunica direttamente con le testine e, a seconda che esse si trovino nello stato di eco o di comfort, agisce sul funzionamento della caldaia di casa, spegnendola nel caso nessuna testina richieda calore.
- **TTD800:** Testina termostatica digitale controllabile tramite l'HUB.


Alimentazione

L'HUB TTD5000 viene alimentato tramite cavo MicroUSB contenuto nella confezione.

Hub TTD5000 per il controllo delle testine TTD800 OPENTHERM



Bottoni e LED

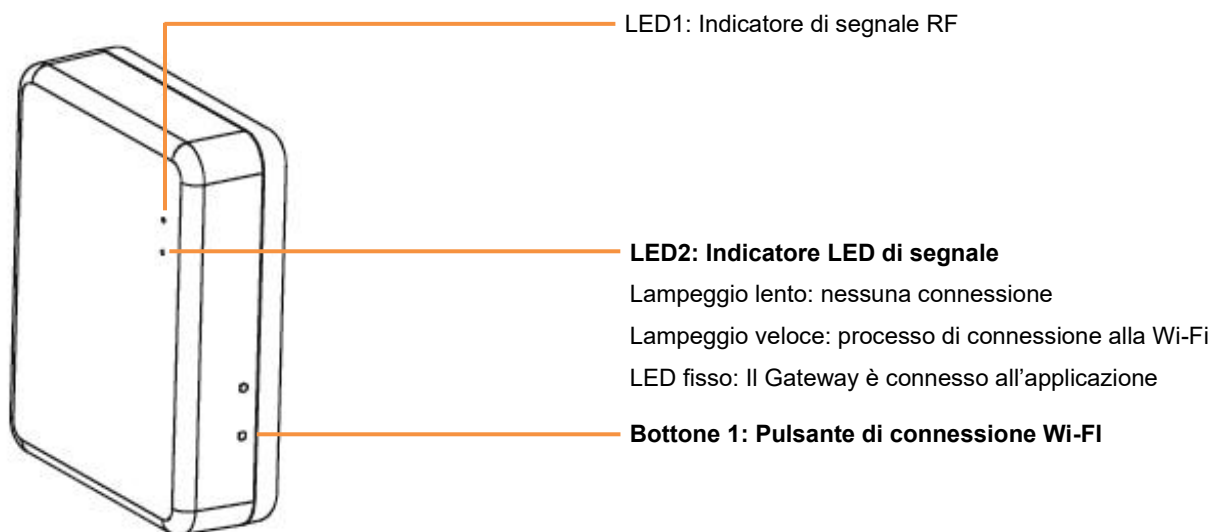

Configurazione WiFi

- 1) Connettere alla rete Wi-Fi lo smartphone sul quale si vuole installare l'applicazione. **Assicurarsi che questo sia connesso alla stessa rete Wi-Fi alla quale se vuole connettere l'HUB TTD5000.**
- 2) Accedi a Google Play Store o App Store e scarica l'applicazione "EcoHome Life", oppure scansiona uno dei QR code sottostanti.




Android



IOS

Dopodiché registra un nuovo account e creare una casa seguendo le istruzioni. **Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete a cui si vuole connettere l'HUB TTD5000.**

Hub TTD5000 per il controllo delle testine TTD800 OPENTHERM

- 3) Dalla schermata iniziale dell'applicazione, aggiungere il device premendo il pulsante  in alto a destra.
- 4) Trovare la dicitura "Wifi Gateway" nella lista e premerla. Nella schermata successiva inserire il Nome Wi-Fi (se non è compilato in automatico) e la password di rete. Successivamente premere "Avanti". Verrà ora mostrata una schermata in cui si richiede la conferma del LED2 lampeggiante (Immagine 1).

ATTENZIONE! All'interno della schermata (vedi immagine 1) si prega di **NON seguire la procedura di reset descritta** nella pagina di "Ripristino dei dispositivi" ma proseguire con le istruzioni riportate di seguito.

- 5) Prima di confermare il lampeggio, tenere premuto il **pulsante di connessione Wi-Fi (PULSANTE 1) sull'HUB TTD5000 per 3 secondi** fino a quando il **LED2** inizierà a lampeggiare.
- 6) Selezionare, a questo punto, sullo smartphone **"luce di conferma"** e premere Avanti.
- 7) Attendere qualche secondo che il caricamento e l'inclusione del gateway arrivi al termine (Immagine 2). Una schermata di avvenuta connessione verrà mostrata sullo schermo (Immagine 3).

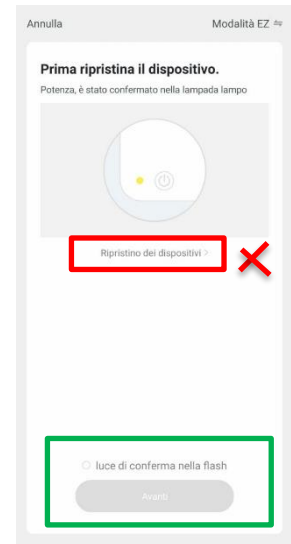


Immagine 1: schermata di richiesta conferma LED lampeggiante

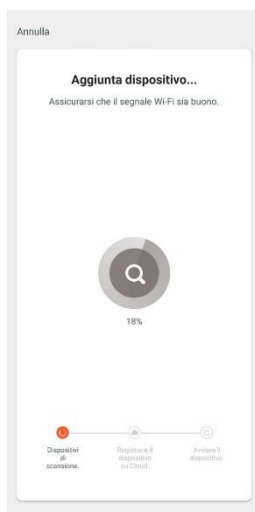


Immagine 2: Schermata di aggiunta dispositivo

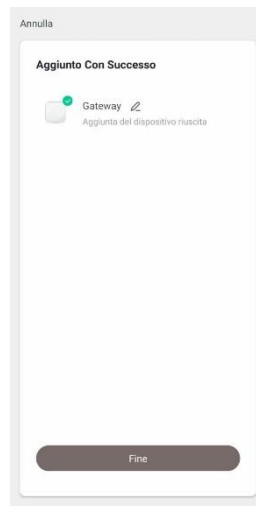


Immagine 3: Schermata di avvenuta connessione

- 8) A questo punto è possibile includere nell'applicazione le testine termostatiche digitali TTD800 (fare riferimento al manuale specifico del dispositivo per capire la modalità di inserimento). Partendo dalla schermata sottostante (Immagine 4), che si apre non appena viene premuto il tasto "Fine" dell'immagine 3, premere su "Aggiungi dispositivo secondario" e proseguire nel manuale della testina TTD800.


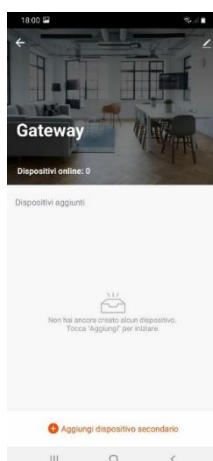



Immagine 4: Schermata di aggiunta dispositivo secondario.

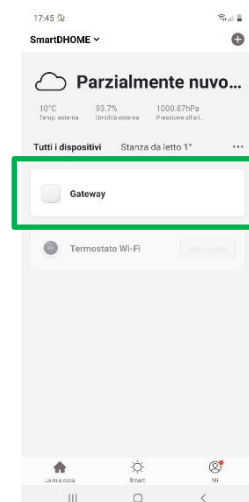

Nota: Dalla schermata di Home dell'applicazione è possibile accedere all'immagine 4 premendo sull'icona del dispositivo Gateway.

Hub TTD5000 per il controllo delle testine TTD800 OPENTHERM

Montaggio

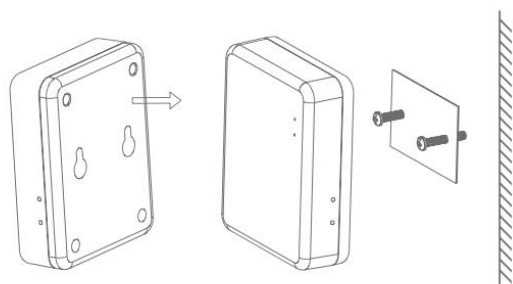

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito: <http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com

Codice Prodotto: 01333-1350-00

Rev. 04/22